


MODE D'EMPLOI DU PARASOL CHAUFFANT

Pour allumer le parasol chauffant

- Ouvrir entièrement le robinet de la bouteille de gaz. (amorcer le détendeur, bouton poussoir ou robinet)
- Enfoncer le bouton de commande et le tourner jusqu'à la position VEILLEUSE (pilot).
- Maintenir enfoncé durant 25 secondes et appuyer plusieurs fois sur le plézo (igniter) jusqu'à ce que la veilleuse soit allumée.
- Continuer à appuyer pour que le thermocouple ouvre le circuit de gaz (25 secondes).
- Relâcher le bouton de commande.
- Si la veilleuse ne s'allume pas, fermer le robinet de la bouteille et attendre quelques secondes. Rouvrir le robinet et recommencer le process.
- Lorsque la veilleuse est allumée, tourner le bouton sur la position Maxi (HI) ou la position Mini (LO). Réglez le bouton de commande selon vos besoins.

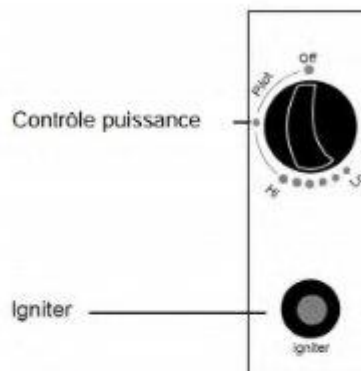

Notes :

Pour toute nouvelle bouteille de gaz raccordée, attendre au moins une minute que l'air présent dans le tuyau de gaz soit évacué par les orifices de la veilleuse.

La veilleuse peut être surveillée en bas du protège flamme ou dans le régulateur.

Pour éteindre le parasol chauffant:

- Tourner le bouton de commande jusqu'à la position Veilleuse (PILOT).
- Enfoncer et tourner jusqu'à la position OFF.
- Fermer le robinet de la bouteille de gaz.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Consignes :

- Veuillez nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide.
- Retirez toutes les impuretés ou éléments étrangers (insectes, araignées, etc ...) pouvant obstruer les orifices d'aération de la bouteille, de la tête du parasol et du brûleur.
- Veuillez attendre que le parasol soit totalement refroidi avant de le protéger d'une housse.
- Traitez les traces de rouille dès leur apparition.